
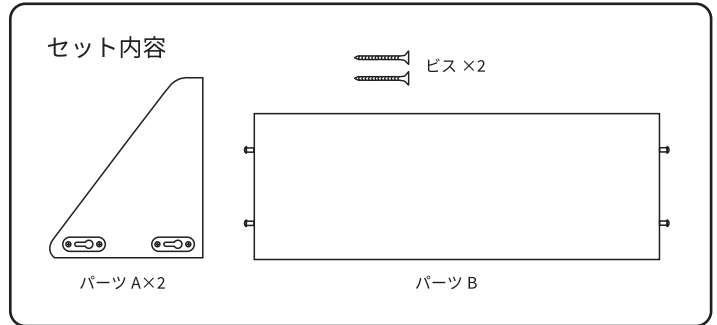


HS2943 KOKO トライアングルシェルフ 取り付け・取扱説明書

このたびはアクシスの製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書をお読みいただき、十分ご理解のうえ正しくお使いください。

組み上がりイメージ

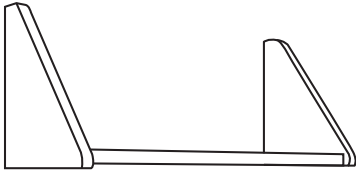


※ボードアンカーは付属しておりません。別途お客様にてご用意ください。



組み立て方

1. 壁にビス、またはボードアンカーを2箇所取り付けます。(図1)
(ビスは壁から5mmほど出してください。)


※取り付け位置は下の取付図を参照してください。
※取り付けの壁が石膏ボード、またはプラスターボードの場合は必ずボードアンカーを取り付けてください。
※ボードアンカーは付属しておりません。別途お客様にてご用意ください。

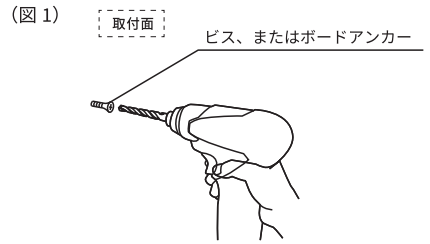

取り付け穴の中心から中心まで約460mm
※若干の個体差がありますので目安としての長さになります。

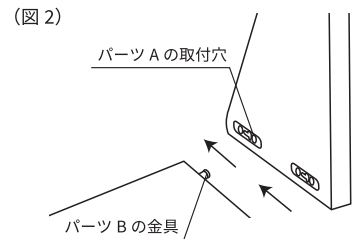

2. パーツ A の取付穴にパーツ B の金具を引っ掛け、矢印の方向にスライドさせて固定してください。(図2)
3. 壁から出ているボードアンカー付属ビスに組み立てた商品引っ掛けます。(図3)

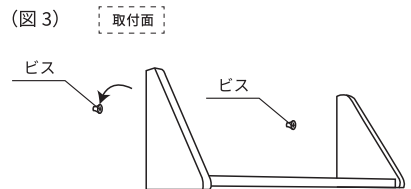

ご使用上の注意

天然木を使用しているため、設置環境によっては「割れ」や「ひび」「反り」等が発生します。
直射日光の当たるところ、また冷暖房器のそばなど温度差の激しいところ、湿気の多いところでは使用しないでください。