

ポストスタンド 取扱説明書

HS3790 ステンレスポストスタンド スクエア

このたびはアクシスの照明をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書をお読みいただき、十分ご理解のうえ正しくお使いください。



警告

製品が設置場所に収まることを確認してください。
扉の開閉に支障がある場所や、通行の妨げになる場所には設置しないでください。
屋根のある玄関など、直接風雨の当たらない場所に設置して下さい。
軟弱地盤に取り付ける際のコンクリート基礎は、埋め込みの深さと周囲幅を十分にとってください。
ポストスタンドの目的以外には使用しないでください。

器具の改造は絶対にしないでください。
スタンドは必ず垂直に固定してください。
ネジ類の締め忘れ、またネジ類の締めすぎにご注意ください。
柱にものをかけたり、載せたり、乗ったり、寄りかかったりしないでください。
ケガや、製品破損の原因になります。

構成部品



ポスト背面取付プレート ×2



下部固定プレート ×1



ポール取付ネジ ×12



ポスト取付ネジ ×4



ナット ×4



パッキン ×4



スパナ ×1




スクエアポール ×2

姿図

<正面図>


<側面図>

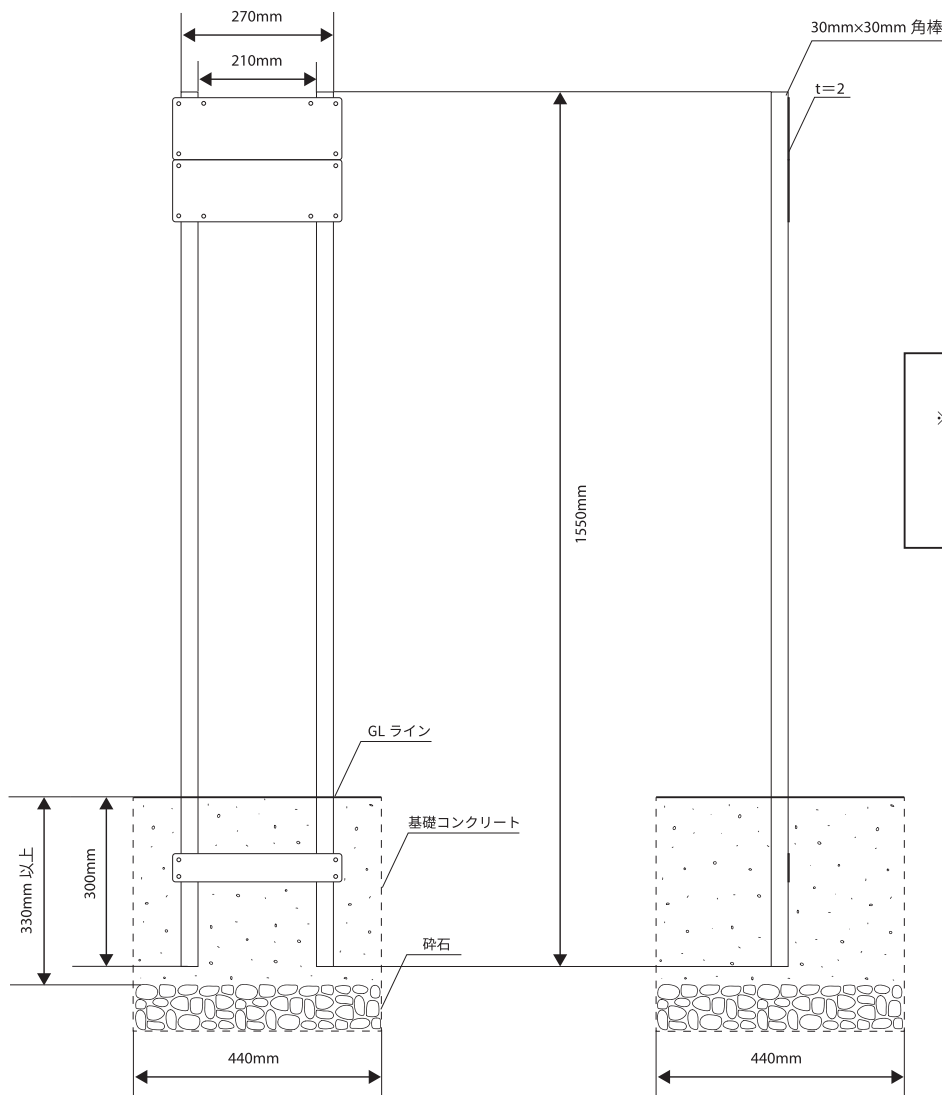

※左図の基礎の寸法は参考値です。
施工原盤の地盤強度によっては
基礎の寸法を変更してください。


ポストスタンドの組み立て手順

1. スクエアポールと下部固定プレートとの穴位置を合わせて、ポール取付ネジで固定します。(図 1)
2. スクエアポールとポスト背面取付プレートとの穴位置を合わせて、ポール取付ネジで固定します。(図 2)

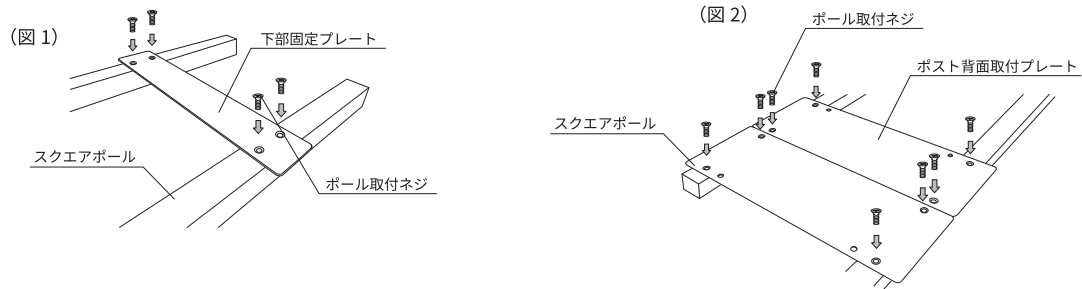

埋め込み手順

1. 基礎の穴を掘って底に碎石を敷き、つき固めてください。
ポスト背面取付プレートと下部固定プレートが正面になるようにつき固めた碎石の上にスクエアポールを垂直に立て、コンクリートを流し込み、GLラインの位置(柱下端より 300mm)まで埋め込んでください。(図 3)

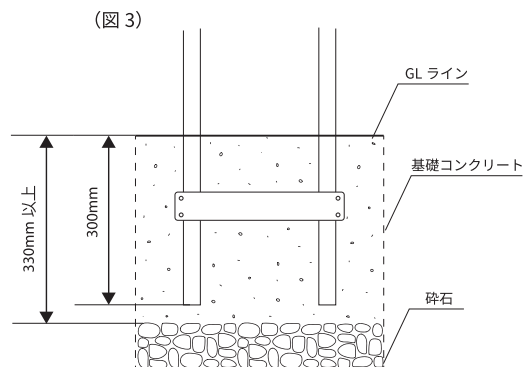

ポストの取付手順

1. ポスト背面取付プレートとポスト本体の穴位置を合わせます。
2. ポスト本体の正面側にパッキン・ポスト取付ネジの順で取り付け、ポストの背面側からスパナを使用してナットを回し入れ、ポスト背面取付プレートとポスト本体を固定します。(図 4) ※ポスト本体に付属しているネジは使用しないでください。

