


# スイッチ 取り付け説明書

このたびはアクシスのスイッチをお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの説明書をお読みいただき、正しくお使いください。


**※取り付けは電気工事士にご依頼下さい。**

## 組立て前の準備

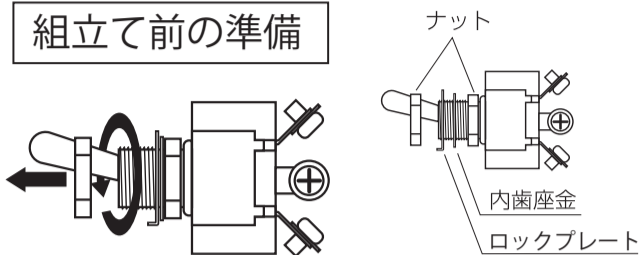


ナット 2 枚、取付リング、内歯座金を全て外します。  
一番上のナットは使用しません。

## 取り付け方

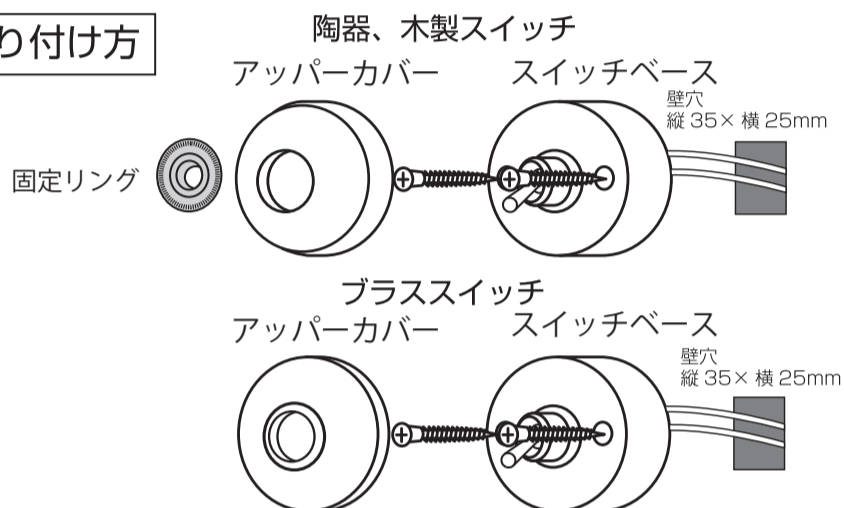

## 組立て側面図

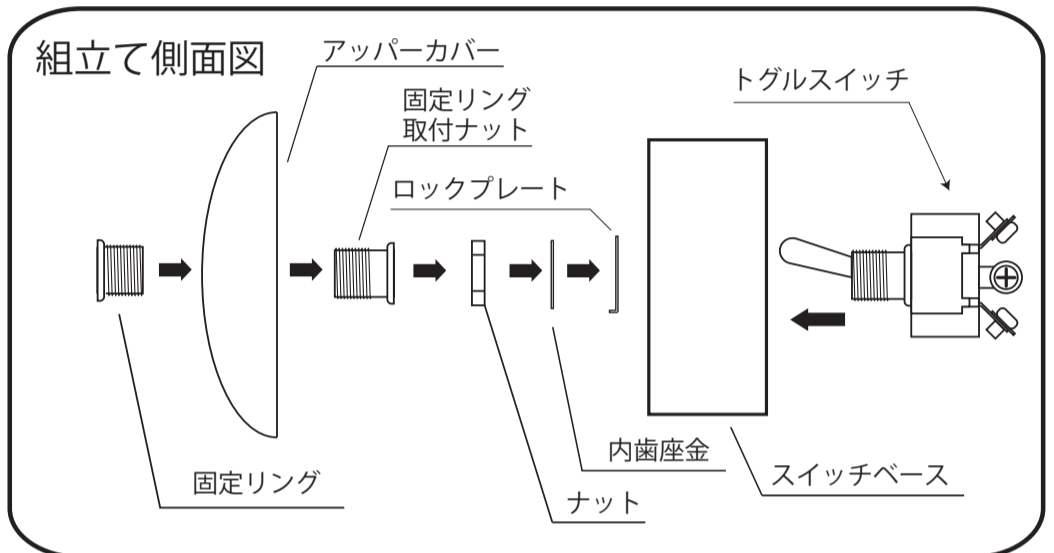


## 組立て・取り付け方法

1. スイッチベース裏側からトグルスイッチを差し込み、ロックプレート、内歯座金の順で取付け、ナットでしっかりと締め付けて下さい。
2. 固定リング取付ナットをスイッチに締め付けて下さい。
3. 「裸圧着端子」を使用し「絶縁スリーブ」で絶縁処理を行い結線をして下さい。必ず絶縁処理を施して下さい。
4. 木ネジでスイッチベースを壁に取付けます。(木ネジは付属していません)
5. 陶器&木製スイッチは、アップパーカバーを付属の固定リングでしっかりと締めて下さい。プラススイッチはアップパーカバーを廻し締めて下さい。

## ◆重要◆ 取付け時注意事項

新築等、新しく取付ける場合の壁穴は、横 25mm 縦 35mm 程度を目安にして下さい。スイッチ本体の直径が約 58mm です。それより大きい穴を開けてしまうとスイッチ本体を隠す事が出来ません。取付け穴の間隔は 42mm です。取付け穴の場所を確保して壁に穴を開けないと固定する事が出来ませんのでご注意ください。既存のスイッチを取替えるなど壁に大きな穴が空いている場合は、別売りのスイッチベースをご利用頂きますと既に空いている穴を気にする事なく取付ける事が出来ます。このスイッチベースは、壁内に埋め込まれているスイッチボックスのネジ穴に合わせて作られているので、新築などの場合にもご使用頂きますと取付け作業が容易に行えます。

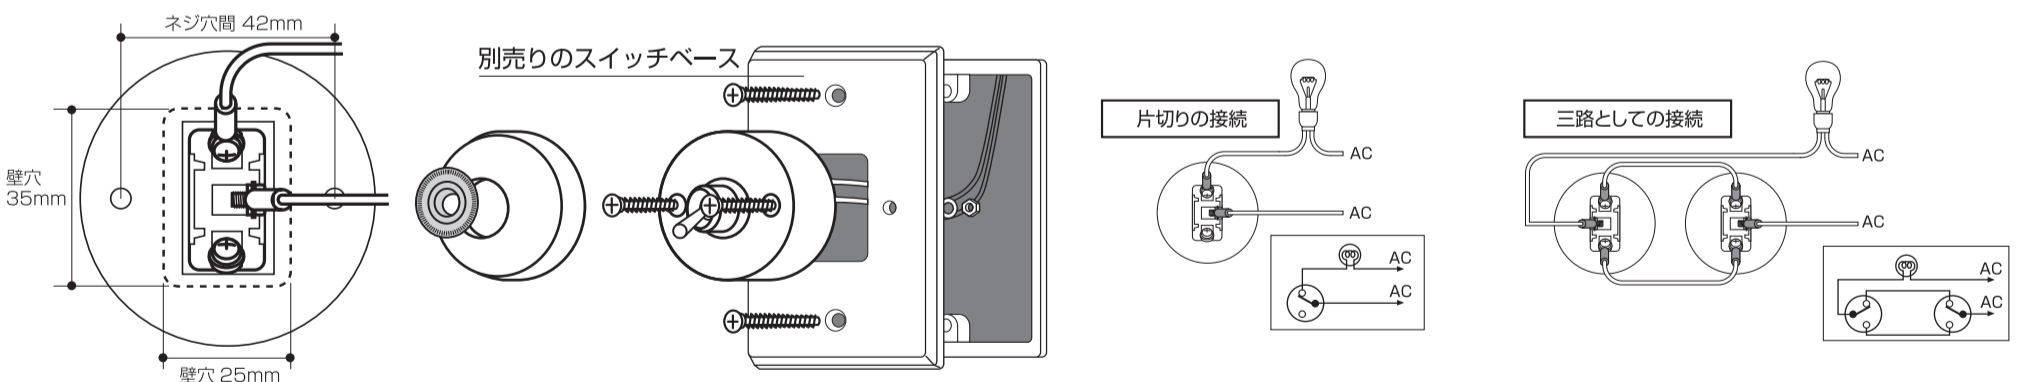

## お願い

ご使用になる電線は、本スイッチの定格電流に適合する電線をご使用下さい。(推奨電線：VVF 1.6 mm<sup>2</sup>以上)



## 警告

絶対にしろうと工事はしないで下さい。

スイッチの取付けは電気工事士の資格が必要です。裸圧着端子は使用する電線と適合させて下さい。不適合の場合は、圧着不十分による緩みやカケにより思わぬ事故や火災の原因になります。また、部品の追加、変更などの器具の改造は絶対にしないでください。器具のすきまに金属類や紙類を絶対に差し込まないでください。感電や火災の危険があります。

S-302T-特  
トグルスイッチ定格  
定格電圧：125V  
定格電流：15A  
製造元：NKK  
販売元：アクシス