




Homestead スイッチ取り付け説明書

保管用


このたびはアクシスの照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書を最後までお読みいただき、充分ご理解の上、正しくお使いください。

※取り付けの際は必ず電気工事士にご依頼下さい。


HS2385 / 陶器スイッチダブル

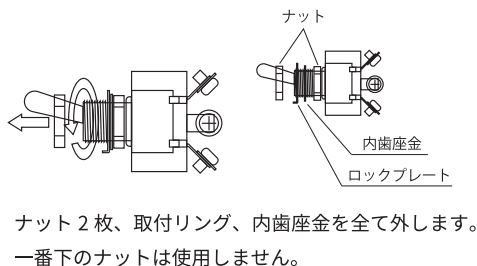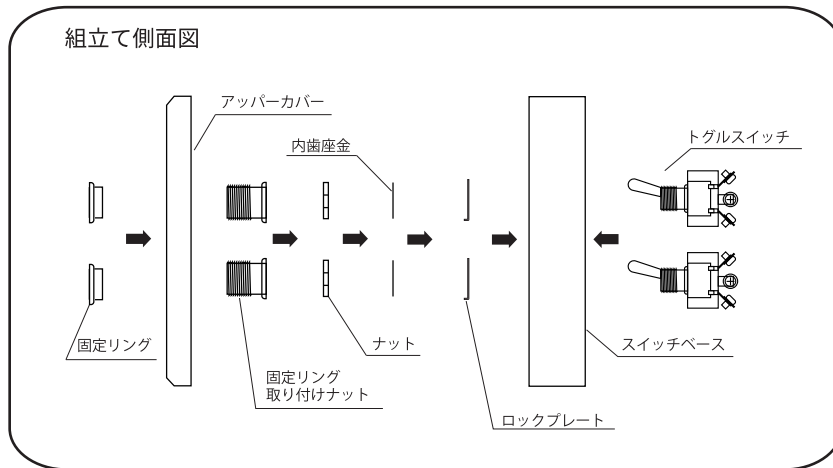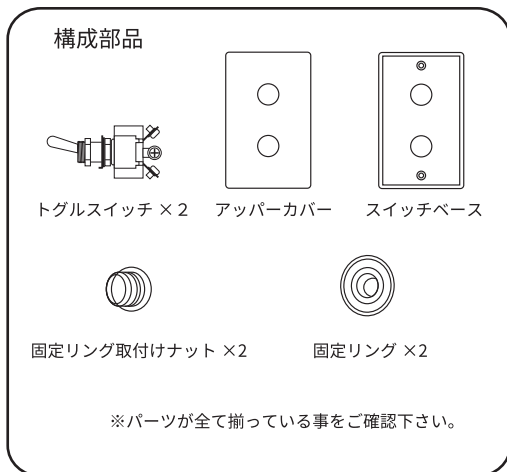

片切りの接続



三路としての接続

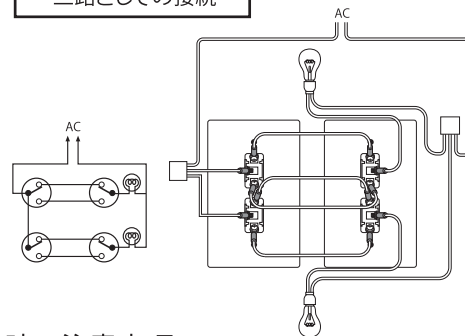

組み立て・取り付け方法

1. スイッチベース裏側からトグルスイッチを差し込み、ロックプレート、内歯座金の順で取り付け、ナットでしっかりと締め付けてください。
2. 固定リング取付けナットをスイッチに締め付けてください。
2. 「裸圧着端子」を使用し「絶縁スリーブ」で絶縁処理を行い結線をしてください。
3. 絶縁処理を行った電線をスイッチ端子部分にしっかりと固定して下さい。
4. 木ネジでスイッチベースを壁に取り付けます。(木ネジは付属しておりません)
5. アッパーカバーを付属の固定リングでしっかりと締めてください。

取り付け時の注意事項

- ・ 取付け際には、市販のスイッチボックスをご使用下さい。
- ・ ご使用になる電線は、本スイッチの定格電流に適合する電線をご使用下さい。
(推奨電線: VVF1.6mm 以上)
- ・ 取付けには電気工事士の資格が必要です。
- ・ 絶縁処理は必ず施して下さい。

スイッチ適合証明番号 (特定電気用品)

JET1289-41001-1012A



警告

絶対にしろうと工事はしないで下さい。

スイッチの取り付けは電気工事士の資格が必要です。裸圧着端子は使用する電線と適合させて下さい。不適合の場合は、圧着不十分による緩みやカケによる思わぬ事故や火災の原因になります。また部品の追加や変更などの器具の改造は絶対にでください。器具のすきまに金属類や紙類を絶対に差し込まないでください。感電や火災の危険があります。

S-302T-特
トグルスイッチ定格
定格電圧: 125V
定格電流: 15A
製造元: NKK
販売元: アクシス