

HS3820 PLANTE portable lamp S WH / HS3821 PLANTE portable lamp L WH
 HS3822 PLANTE portable lamp S BK / HS3823 PLANTE portable lamp L BK

このたびはアクシスの照明をお買い上げいただきありがとうございます。
 ご使用の前には必ずこの説明書をお読みいただき、十分ご理解のうえ正しくお使いください。

警 告

下記の使用環境、条件下でのご使用や取り付けはしないでください。

- ・排熱機器付近や周囲の温度が常時 35°C 以上の湿気に晒させる場所。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や水の掛かる場所では使用しないでください。故障や火災、感電の原因になります。
- ・器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。故障や火災の原因になります。
- ・不安定な場所や傾斜のある場所でのご使用は絶対におやめください。本製品は非常に明るい光を放ちます。光源を見ることは絶対におやめください。

温度が高くなるものを器具の真下に置かないでください。
 本製品は玩具ではありません。誤った使用は窒息の危険やその他の怪我を引き起こす可能性があります。
 最初に点灯する前に必ず完全に充電を行ってください。
 本製品を廃棄するときは、各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。
 本製品の使用によって生じた直接・間接の損害についてはその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

お手入れについて

- ・必ず電源を切ってから行ってください。
- ・半年に 1 度程度は、清掃・点検を行い、接続部のゆるみや器具に損傷がないかを確認してください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性の高いもので拭いてたり、殺虫をかけたりしないでください。
- ・器具を丸ごと水洗いしないでください。感電や焼損、サビの原因になります。

器具の組み立て方



1. LED ライトをスタンドバーに差し込み、無理な力を加えず、ゆっくりと時計回りに回転させてください。回転が止まった時点で、LED ライトを真っ直ぐ上方向へ軽く引き上げてください。(図 1)
 ※LED ライトが抜けない場合は、正しく固定されています。
 ※過度に回しすぎると破損の恐れがありますので、ご注意ください。
2. LED ライトの上からシェードを被せ、シェードをゆっくりと時計回りに回し、固定します。(図 2)
3. スタンドバーの底面をプレートのお好きな位置に取り付けます。(図 3)
 (スタンドバーの底面に磁石がついています。)

ご注意


- 点灯しない場合、下記の原因が考えられます。
- ・充電が切れている
 - ・器具の寿命（長期不使用による放電）
- 以上の原因以外の場合は（株）アクシスまでご相談下さい。
 なお、ご連絡いただく際には器具の品番、お買い求め時期をお知らせ下さい。

充電方法

1. 電源を入れた後にライトが 3 回点滅すると、電池残量が少なくなっていることを示します。
2. スタンドバーに本製品をセットし、付属の USB Type C ケーブルを使用し、充電をしてください。(図 4)
 ※充電用の AC アダプターは付属しておりません。充電には DC5V 出力電圧の電源アダプターのみ使用できます。
 ※バッテリーの健全性を維持するために、充電レベルを最低 20%～最大 80% に保つことをおすすめします。
 ※ランプを長期間使用しない場合は、定期的な充電と放電をおすすめします。

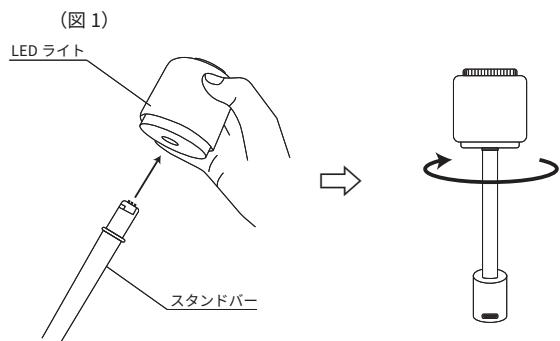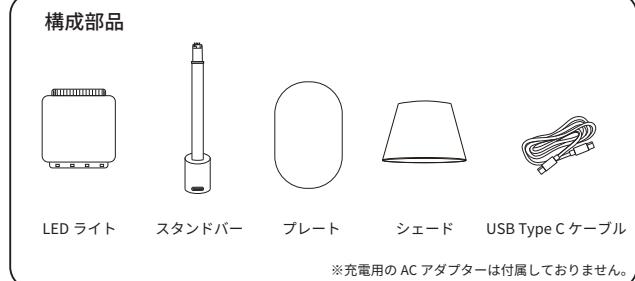


(図 2)

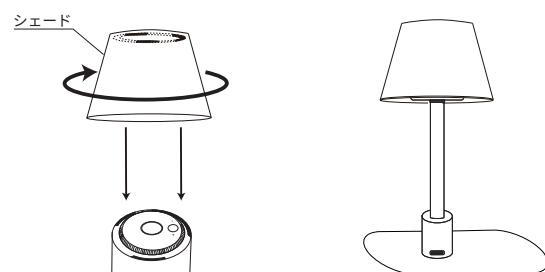


(図 4)



操作方法

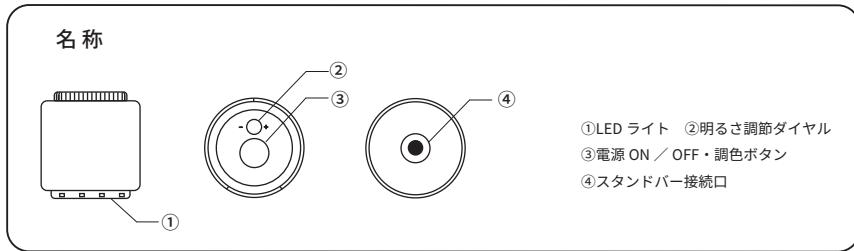


電源 ON / OFF




電源ボタンを軽く押して、
照明のオン／オフを切り替えます。

調光方法




明るさ調整ダイヤルを回して明るさを調節します。
時計回りに回すと明るく、反時計回りに回すと
暗い方向へ無段階で調節できます。

調色方法

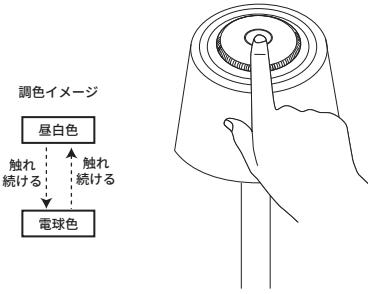

点灯後、電源ボタンを長押しすることで色温度を
調節できます。調節された色温度は記憶されて
再点灯時にも同じ色温度で点灯します。

ズーム方法



LED ライトを回転させることで
光の広がりを調節することができます。

仕様

輝度	MAX170 ルーメン /m (※)
点灯時間	連続点灯時間：約 12 時間
充電時間	約 7 時間
調色モード	スイッチ短押し：電源 ON/OFF スイッチ長押し：昼白色→電球色→昼白色
保護等級	IP20
電池容量	5,000mAh (リチウムイオン電池)
定格出力	DC 3V/150mA
定格入力	USB DC 5V/1A
LED ライトサイズ	約 直径 70 × h72mm
バッテリー寿命	約 300-500 回
充電規格	USB Type-C
使用温度範囲	-10°C~35°C

※満充電の明るさです。バッテリー残量により暗くなることがあります。

※LED ライト点灯時間の各数値は実測値です。

使用環境などによりこの数値は異なる場合がございます。

保証書

この度は当社の製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。
本書はお買い上げの日から下記期間内に故障が発生した場合には、下記の「無料保証規定」の内容で無料
保証を行うことをお約束するものです。

無料保証規定

- 保証期間内に故障した場合には、無料保証をさせていただきます。
 - 無料保証をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
 - お買い上げの販売店に無料保証をご依頼にならない場合には、本書記載の(株)アクシスにご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - 使用上の誤り及び修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の輸送、取り付け中の落下等による故障及び損傷。
 - 火災やその他天災などによる故障及び損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
*この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または(株)アクシスにお問い合わせください。

お買い上げ製品			
保証期間	本体 お買い上げ日より 1力年		
《*》お買い上げ日	年 月 日		
お客様	ご住所 お名前 電話		
《*》販売店			

ご販売店様へ 《*》印欄は必ず記入してお渡しください。

株式会社アクシス www.axcis.jp