

## 保管用

# koti キューブエントランスライト 取扱説明書

HS3226 koti キューブエントランスライト グレー / HS3227 koti キューブエントランスライト ブラック

このたびはアクシスの照明をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前には必ずこの説明書をお読みいただき、十分ご理解のうえ正しくお使いください。



## 警告

こちらの商品は直付照明器具です。(調光器非対応)  
器具の施工は必ず電気工事店にご依頼ください。  
施行に不備があると火災、感電、落下の原因になります。  
器具の改造は絶対にしないでください。  
下記の使用環境、条件下でのご使用や取り付けはしないでください。  
・排熱機器付近や周囲の温度が常時 35℃以上の湿気に晒される場所  
・過度に湿気の多い場所や、常に 85% 以上の湿気に晒される場所  
凹凸のある壁面には取り付けしないでください。  
火災、感電、漏電の原因になります。

取付時は必ず電源を切ってから作業をしてください。  
感電の原因になります。  
電球の交換や、器具の保守点検時にかかる力に耐えられる十分強度のある壁面に取り付けてください。  
取り付ける壁に合ったビスをご使用ください。  
取り付けが不十分の場合ビスの部分からの雨水の侵入や、器具の落下に繋がります。  
屋根のある玄関など、直接風雨の当たらない場所に設置して下さい。

## お手入れについて




- ・必ず電源を切って行ってください。
- ・器具の汚れは、中性洗剤や石鹸水を浸したやわらかい布で拭き取ってください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性の高いもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ・器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。
- ・電球が黒化したり明るさが低下したら電球の寿命です。適合ランプをお求めいただき取り替えてください。  
(電球交換の際は必ず電源を切り、電球が冷えてから取り替えてください。)

### 構成部品



## 器具の施工方法

1. 取付バックシンの十字の切込と取付板のビス穴を重ね(図1)のように取り付けてください。  
※アウトレットボックスに取り付けの場合は取付ビス A で取り付けてください。  
※室内に取り付けの際、アウトレットボックスを使用しない場合は取付ビス B で取り付けてください。  
※取付ビス B で取り付けの場合は壁の材質や厚みなどに合わせ、ボードアンカー等を用いて取り付けてください。(※ボードアンカーは付属しておりません。)
2. 結線をします。※適合電線：φ1.6、φ2.0 (単線専用)  
※電源線の先に保護チューブを差し込み、端子台に確実に差し込みます。(図1~2)
3. 取付板のネジを本体内側の方向シールの向きに従い本体の穴に差し込みます。(図2)
4. 差し込んだネジにナットを取付け、本体と取付板を固定します。(図3)

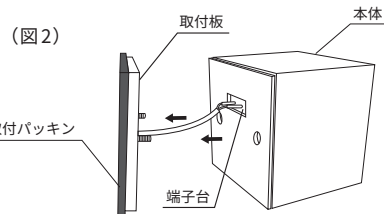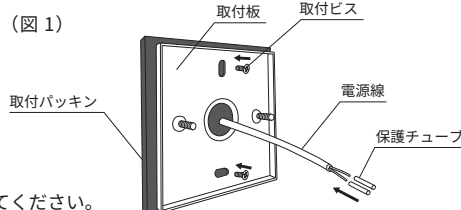

## 故障のときは

電球が点灯しない場合、下記の原因が考えられます。

- ・電球が正常に取り付けられていない
- ・電球の寿命

以上の原因以外の場合は(株)アクシスまでご相談下さい。

なお、ご連絡いただく際には器具の品番、お買い求め時期をお知らせ下さい。

## 定 格

| 電球口径 | 定格電圧 | 消費電力       | 適 合 ラ ン プ                                                                             |
|------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| E17  | 100V | 4.9W<br>6W | HS2746 / 小型LED電球E17<br>HS3283 / 小型LED電球E17乳白<br>HS3538 / 小型LED電球E17 50W相当<br>※LED電球専用 |