

このたびはアクシスの照明をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前には必ずこの説明書をお読みいただき、十分ご理解のうえ正しくお使いください。



## 警告

下記の使用環境、条件下でのご使用や取り付けはしないでください。

- ・ 排熱機器付近や周囲の温度が常時 35°C以上の湿気に晒させる場所
- ・ 過度に湿気の多い場所や、常に 85% 以上の湿気に晒される場所
- ・ 点灯中や、消灯直後の電球やその周辺の器具に触れますとやけどの原因になります。

こちらの製品は天然木材を使用しているため、高温多湿な場所での使用はお控えください。

ひび割れやカビの原因になります。

器具の取り付け施工は必ず電気工事店にご依頼ください。

器具の改造や部品交換は絶対にしないでください。

火災、感電、落下によるけがの原因になります。

温度が高くなるものを器具の真下に置かないでください。

火災の原因になります。

こちらの照明器具は屋内専用です。

屋外での使用や取り付けは絶対にしないでください。

火災、感電の原因になります。

## お手入れについて

- ・ 必ず電源を切って行ってください。
- ・ 器具の汚れは、固く絞った雑巾等で本体を掃除してください。
- ・ シンナー、ベンジン等の揮発性の高いもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ・ 器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。
- ・ 電球が黒化したり明るさが低下したら電球の寿命です。  
適合ランプをお求めいただき取り替えてください。※適合ランプ E26LED 電球  
(電球交換の際は必ず電源を切り、電球が冷えてから取り替えてください。)

## 取り付け時の注意事項

- 取り付ける壁、天井の素材や下地を確認の上、適切に取り付けてください。  
屋内配線（単線）とレセップより線の結線は「ライティングコネクター」のご使用を推奨します。  
※電球を上に向けての取り付けはできません。  
※凹凸のある壁面・天井には取り付けしないでください。  
※こちらの商品は LED 電球専用です。白熱電球のご使用はできません。

## 構成部品

〈本体〉

- ・ ウッドレセップカバー ×1 個


〈付属品〉

- ・ E26 レセップ ×1 個
- ・ 45mm タッピングビス ×2 本
- ・ 絶縁紙 ×1 枚

## 器具の取り付け方

1. E26 レセップ本体の配線に「絶縁紙」を通してください。
2. 絶縁紙を取り付けた E26 レセップ本体の配線を、ウッドレセップカバーの穴を通してください。
3. 屋内配線と E26 レセップ本体のより線を結線してください。  
※結線をする際は必ず絶縁処理をおこなってください。  
※ライティングコネクターでの結線を推奨します。
4. ウッドレセップカバーにある直径 3mm の穴と E26 レセップ本体の取り付け穴、  
絶縁紙の穴を合わせ、そこに付属ビスを差し込みしっかりと壁に取り付けてください。  
付属ビス以外で取り付ける場合、取り付ける壁の材質にあった取り付けビスをご使用ください。

## 〈器具の取り付け図〉

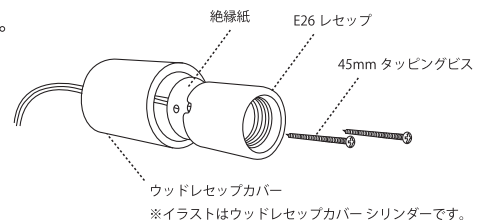

## 故障のときは

電球が点灯しない場合、下記の原因が考えられます。

- ・ 電球が正常に取り付けられていない
- ・ 電球の寿命

以上の原因以外の場合は (株)アク시스までご相談下さい。

なお、ご連絡いただく際には器具の品番、お買い求め時期をお知らせ下さい。